



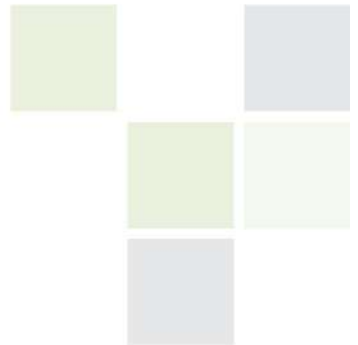

ТЕΣΝΔ

ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ
ОГРАЖДЕНИЙ И СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРИМЕТРА

КАТАЛОГ



СОДЕРЖАНИЕ

5	О КОМПАНИИ
6	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ (ДФЛ)
8	ТЕХНА–ЭКО
10	ТЕХНА–КЛАСИК
12	ТЕХНА–ПРОМ
14	ТЕХНА–ЩИТ
16	ТЕХНА–СПОРТ
18	КАЛИТКИ И ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ТЕХНА–КЛАСИК»
21	КАЛИТКИ И ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ТЕХНА–ПРОМ»
23	КАЛИТКИ И ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ПРОМ–СПОРТ»
25	ВОРОТА ОТКАТНЫЕ
27	АКСЕССУАРЫ
29	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ
30	МОБИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



О КОМПАНИИ

ТЕХНА — один из ведущих производителей панельных систем ограждения на территории стран СНГ и Таможенного Союза.

На постоянной основе завод компании производит несколько типов конструкций систем ограждения периметра, а также весь спектр необходимых комплектующих: сварные сетчатые панели различной высоты, столбы круглого и квадратного сечения, калитки и ворота, аксессуары и дополнительные средства защиты.

Новейшие технологии обработки металла, наращивание знаний, использование мирового опыта производителей систем ограждения позволяют компании ТЕХНА соответствовать высоким стандартам качества и производить современные системы ограждения.



НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ – В СРОК ПРЕДОСТАВИТЬ КЛИЕНТУ ПРОДУКЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА.

Производство соответствует требованиям международной системы контроля качества ISO 9001:2015.

ПРОИЗВОДСТВО И СЕРТИФИКАТЫ

«ТЕХНА» обладает самым современным высокотехнологичным оборудованием для производства продукции:

- сварочные роботизированные линии;
- трубо- и листопркатное оборудование;
- проволокогибочные станки;
- станки для производства шарнирной сетки;
- правильно-отрезные станки;
- лазерное оборудование;
- листогибы;
- цех полимерной покраски.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

За годы работы на рынке системных ограждений мы сумели достичь высокого качества и конкурентоспособности производимой продукции, что сделало торговый знак «ТЕХНА» узнаваемым среди других производителей.



1. Передовая технология защитного покрытия — жидкий полимер.
2. Быстро и экономно оградить большой периметр — серия DFL (лесная сетка).
3. Оптимальное соотношение цена/качество — серия «Эко».
4. Уникальные по своим характеристикам ограждения серии «Пром».
5. Производство различных аксессуаров.
6. Производство «тихого фиксатора» для ограждения серии «Спорт».
7. Широкий ассортимент калиток и ворот.
8. Интеграция с активными системами безопасности — максимальная защита объекта.
9. Возможность сварки проволоки разных диаметров (от 1,8 мм до 8,0 мм).
10. Проектирование и производство сложных и нестандартных объектов.
11. Производство дополнительного барьера безопасности — серия «Егоза». Нить АКЛ



Сетка плетеная ДФЛ
Для сельских хозяйств, лесничеств,
железных дорог и магистралей.



СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ (ДФЛ) ЛЕСНАЯ

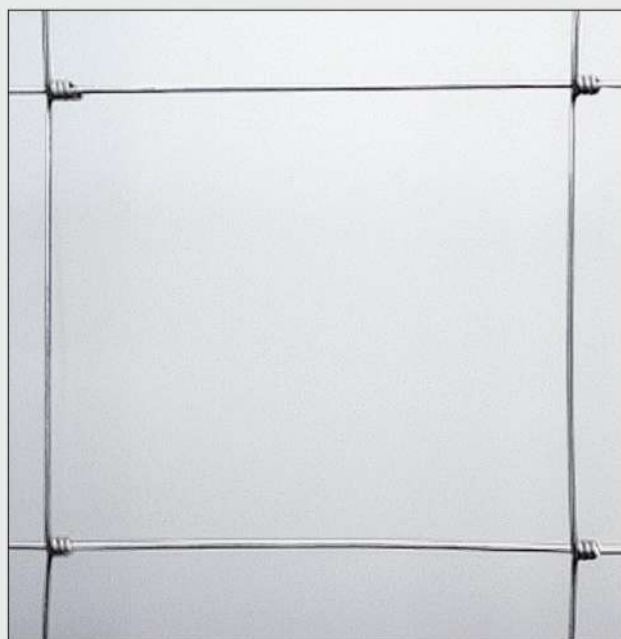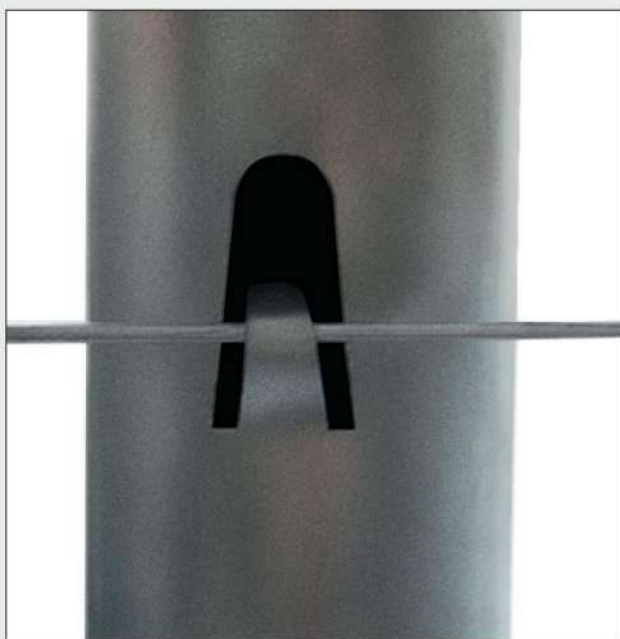

СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
АВТОТРАСС, СЕЛЬХОЗУГОДИЙ И ЛЕСНЫХ
ХОЗЯЙСТВ

СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ (ДФЛ) ЛЕСНАЯ

Легкая и прочная сетка, сплетенная из оцинкованной проволоки, устойчива к деформации и коррозии, имеет долгий срок службы. Диаметр проволоки от 1,8 мм до 2,5 мм, высота сетки – от 1 до 2,5 метров. Ячейка, прогрессирующая по высоте с шириной 150 мм. Первокласное качество и прочность сетки дает возможность устанавливать столбы с шагом от 4 до 8 метров. Возможна установка ограждения на деревянные столбы. Поставляется в рулонах по 50 м.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Сетка изготовлена из оцинкованной (мин. 60 г/м²) проволоки. Столбы выполнены из двусторонне оцинкованной листовой стали (мин. 160 г/м²), в соответствии с евростандартами.

СТОЛБЫ

В конструкции ограждения предусмотрены натяжные, промежуточные и откосные столбы. Столбы с замковым соединением катаные, круглого сечения диаметром 45мм и толщиной стенки 1,0мм. Замковое соединение придает дополнительную жесткость столбу. Столбы комплектуются пластиковой заглушкой. В промежуточных и натяжных столбах выполнены крюки-зацепы, для быстрой фиксации сетки. В отдельных случаях, при повышенных требованиях, натяжные столбы изготавливаются из катанной трубы с замковым соединением сечением 80х60х1,8мм, а откосные 60х40х1,4мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для сельского хозяйства, лесничества, железных дорог и автомагистралей. Применяется для ограничения передвижения домашних и диких животных.

Высота	Диаметр проволоки (мм) / мин. предел прочности на разрыв (кг)	
1600	1,8мм/270кг	2,5мм/553кг
2000	1,8мм/270кг	2,5мм/553кг
2400	1,8мм/270кг	2,5мм/553кг



**Система ограждения «ТЕХНА-ЭКО» –
оптимальное качество по выгодной цене.**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В систему входят панели разной высоты, столбы с круглым сечением, аксессуары, калитки и ворота.

УСТАНОВКА

Комплектация системы выполнена таким образом, чтобы монтаж ограждения происходил без дополнительных трудозатрат и подготовительных работ.

ПАНЕЛИ

Панели изготавливаются из проволоки диаметром 3 или 4 мм – горизонтальные и 3 мм – вертикальные прутки. Панели имеют ребра жесткости. Завершается панель 30-ти мм выступающими штырями. Высота панели от 930 мм до 2030 мм, ширина 2500 мм и 3000 мм. Размер ячейки 50x200 мм.

СТОЛБЫ

Панели монтируются с катанными круглыми столбами, диаметром 45 мм, толщина стенки – 1,2 мм. Столбы имеют замковое соединение, которое придает дополнительную

жесткость. Панели крепятся к столбу фиксаторами из ударопрочного пластика, стойкого к метеоусловиям. Столбы комплектуются пластиковой заглушкой.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Панели сварены из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы выполнены из оцинкованной стали и покрыты полимером, в соответствии с евростандартами 10147.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, парков, частных территорий.



Высота ограждения (мм)	Размер панели ВxШ (мм)	Количество ребер жесткости	Длина столба (мм)	Кол-во фиксаторов на один столб круглый, ø 45 мм
930	930x2500	2	1500	2
1480	1480x2500	3	2000	3
1680	1680x2500	3	2500	3
2030	2030x2500	4	2500	4



«ТЕХНА - КЛАСИК» – профессиональная система ограждения, обеспечивающая оптимальную безопасность и защиту территории.



«ТЕХНА-КЛАСИК»



«ТЕХНА-КЛАСИК»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В систему входят панели разной высоты, столбы с прямоугольным сечением, аксессуары и широкий ассортимент распашных калиток и ворот.

УСТАНОВКА

Составляющие системы выполнены таким образом, чтобы монтаж ограждения происходил быстро, с минимальными трудозатратами и без дополнительных производственных работ.

ПАНЕЛИ

Панели имеют ребра жесткости. Завершается панель 30-миллиметровыми выступающими штырями. Высота панели – от 930 мм до 2400 мм., ширина – 2500 или 3000 мм. Размер ячейки – 50x200 и 50x150 мм. Панели изготавливаются из проволоки диаметром 4 или 5 мм, возможно, также, 6 мм.

СТОЛБЫ

Панели комплектуются катаными столбами прямоугольного сечения. С тыльной стороны столбы имеют замковое соединение, которое придает дополнительную жесткость. С лицевой стороны столбы имеют отверстия с резьбовыми втулками внутри для крепления панелей с помощью фиксатора и винта М6х40 с внутренним шестигранником. Столб поставляется в комплекте с пластиковой заглушкой.

КАЛИТКИ И ВОРОТА

Ограждение комплектуется распашными калитками и воротами с заполнением панелями ТЕХНА-КЛАСИК.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Панели сварены из оцинкованного прутка покрытого полимером. Столбы выполнены из оцинкованной стали, и покрыты полимером, в соответствии с евростандартами 10147.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, школ, парков, спортивных и игровых площадок, промышленных и частных территорий.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

Высота ограждения, (мм)	Размер панели Высота x Ширина, (мм)	Количество V-образных изгибов	Длина столба, (мм)	Количество фиксаторов на один столб
530	530x2500/3000	2	1000	2
930*	930x2500/3000	2	1500	3
1680*	1680x2500/3000	3	2500	4
	1830x2500/3000	4	2500	4
2400	2400x2500/3000	5	3000	6



«ТЕХНА - ПРОМ» – особо прочная профессиональная система ограждения, обеспечивающая повышенную безопасность и защиту территории от проникновения.





КОМПЛЕКТАЦИЯ

В систему входят панели разной высоты, столбы с прямоугольным сечением, аксессуары и широкий ассортимент распашных калиток и ворот.

УСТАНОВКА

Вся система выполнена таким образом, чтобы монтаж ограждения происходил быстро, с минимальными трудозатратами и без дополнительных производственных работ.

ПАНЕЛИ

Панели выполнены с двойными горизонтальными прутками, которые придают панели большую жесткость. Завершается панель 30-миллиметровыми выступающими штырями. Высота панели – от 1030 мм до 2430 мм, ширина – 2500 или 3000 мм. Размер ячейки – 50x200 или 50x150 мм. Панели изготавливаются пяти видов:

Диаметр прутка (мм)	
Горизонтальный	Вертикальный
2x5 мм	4 мм
2x5 мм	5 мм
2x6 мм	5 мм
2x6 мм	6 мм
2x8 мм	6 мм

СТОЛБЫ

Панели монтируются с катаными столбами профильного сечения 60x40x1,5 мм и 80x60x2 мм. С тыльной стороны столбы имеют замковое соединение, которое придает дополнительную жесткость, с лицевой стороны столбы имеют отверстия с резьбовыми втулками внутри для крепления панелей с помощью усиленного фиксатора и винта М8 с внутренним

шестигранником. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.

КАЛИТКИ И ВОРОТА

Ограждение комплектуется распашными калитками и воротами с заполнением панелями ТЕХНА-ПРОМ.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Панели сварены из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы выполнены из оцинкованной стали, и покрыты полимером, в соответствии с евростандартами 10147.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, школ, парков, спортивных и игровых площадок, промышленных и военных объектов, а также объектов с повышенными требованиями безопасности.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

Высота ограждения, (мм)	Размер панели Высота x Ширина, (мм)	Длина столба, (мм)	Количество фиксаторов на один столб
1030	1030x2500/3000	1500	3
1430	1430x2500/3000	2000	4
1630	1630x2500/3000	2500	5
2030	2030x2500/3000	2500	6
2430	2430x2500/3000	3000	7



«ТЕХНА - ЩИТ» – особо прочная профессиональная система ограждения высокой степени безопасности из сварных панелей с прямоугольными ячейками.



«ТЕХНА-ЩИТ»



«ТЕХНА-ЩИТ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В систему входят панели разной высоты, столбы прямоугольного сечения, аксессуары и широкий ассортимент распашных калиток и ворот.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть горизонтальных прутки уменьшают вероятность проникновения на территорию.

УСТАНОВКА

Вся система выполнена таким образом, чтобы монтаж ограждения происходил быстро, с минимальными трудозатратами и без дополнительных производственных работ.

ПАНЕЛИ

Для придания панели дополнительной жесткости горизонтальные прутки сварены с шагом 25 мм. Завершается панель 30-миллиметровыми выступающими в шахматном порядке штырями. Высота панели – от 2030 мм до 3000 мм, ширина – 2500 мм. Размер ячейки – 22x100 мм. Панели изготавливаются двух типов с прутка диаметром 4 или 5 мм.

СТОЛБЫ

Панели монтируются со столбами профильного сечения 80x60x2мм. С лицевой стороны столбы имеют отверстия с резьбовыми втулками внутри для крепления панелей с помощью усиленного фиксатора и винта М8 с внутренним шестигранником. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.

КАЛИТКИ И ВОРОТА

Ограждение комплектуется распашными воротами с заполнением панелями ТЕХНА-ЩИТ и калитками.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Панели сварены из оцинкованного (мин. 80 г/м²) прутка, покрытого полимером. Столбы выполнены из оцинкованной стали (мин. 160 г/м²), и покрыты полимером, в соответствии с евростандартами 10147.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Рекомендуется для ограждения общественных учреждений, складов, промышленных и военных объектов, энергетических объектов, а также объектов с повышенными требованиями безопасности.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

Высота ограждения, (мм)	Размер панели Высота x Ширина, (мм)	Длина столба, (мм)	Количество фиксаторов на один столб
2030	2030x2500	2500	6
2430	2530x2500	3000	7



«ТЕХНА-СПОРТ» – профессиональная система ограждения для спортивных площадок любого типа сложности.



«ТЕХНА-СПОРТ»



«ТЕХНА-СПОРТ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В систему входят панели: Пром, Классик, столбы с прямоугольным сечением, аксессуары и широкий ассортимент распашных калиток и ворот. Высота ограждения достигается набором панелей по высоте.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Система адаптирована для ограждения любых типов спортивных площадок как профессиональных, так и любительских.

УСТАНОВКА

Составляющие системы выполнены таким образом, чтобы монтаж ограждения, происходил быстро, минимальными трудозатратами и без дополнительных производственных работ.

ПАНЕЛИ

Система состоит из панелей Пром. Посредством набора панелей достигается высота ограждения 3, 4, 5 и 6 м. Использоваться могут панели с диаметром прутка 2x5/4, 2x5/5, 2x6/5, 2x6/6, 2x8/6 мм, шириной 2500 мм. Размеры ячейки: 50x200, 100x200

Высота ограждения, (мм)	Комбинация панелей шириной 2500 мм	Длина столба, (мм)	Количество фиксаторов на один столб
3000	2030+1030	4000	9
4000	2030+2030	5000	12
5000	2030+2030+1030	6000	15
6100	2030+2030+2030	7000	18

СТОЛБЫ

Панели монтируются с катаными столбами профильного сечения 80x60x2 мм. С лицевой стороны столбы имеют отверстия с резьбовыми втулками внутри для крепления панелей с помощью фиксатора, резинового уплотнителя и винта М8 со внутренним шестигранником. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.


ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ


Панели сварены из оцинкованного прутка, покрытого полимером. Столбы выполнены из оцинкованной стали и покрыты полимером в соответствии с евростандартами 10147.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для ограждения спортивных площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол, теннис, минифутбол, мультимедийных и детских площадок.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.



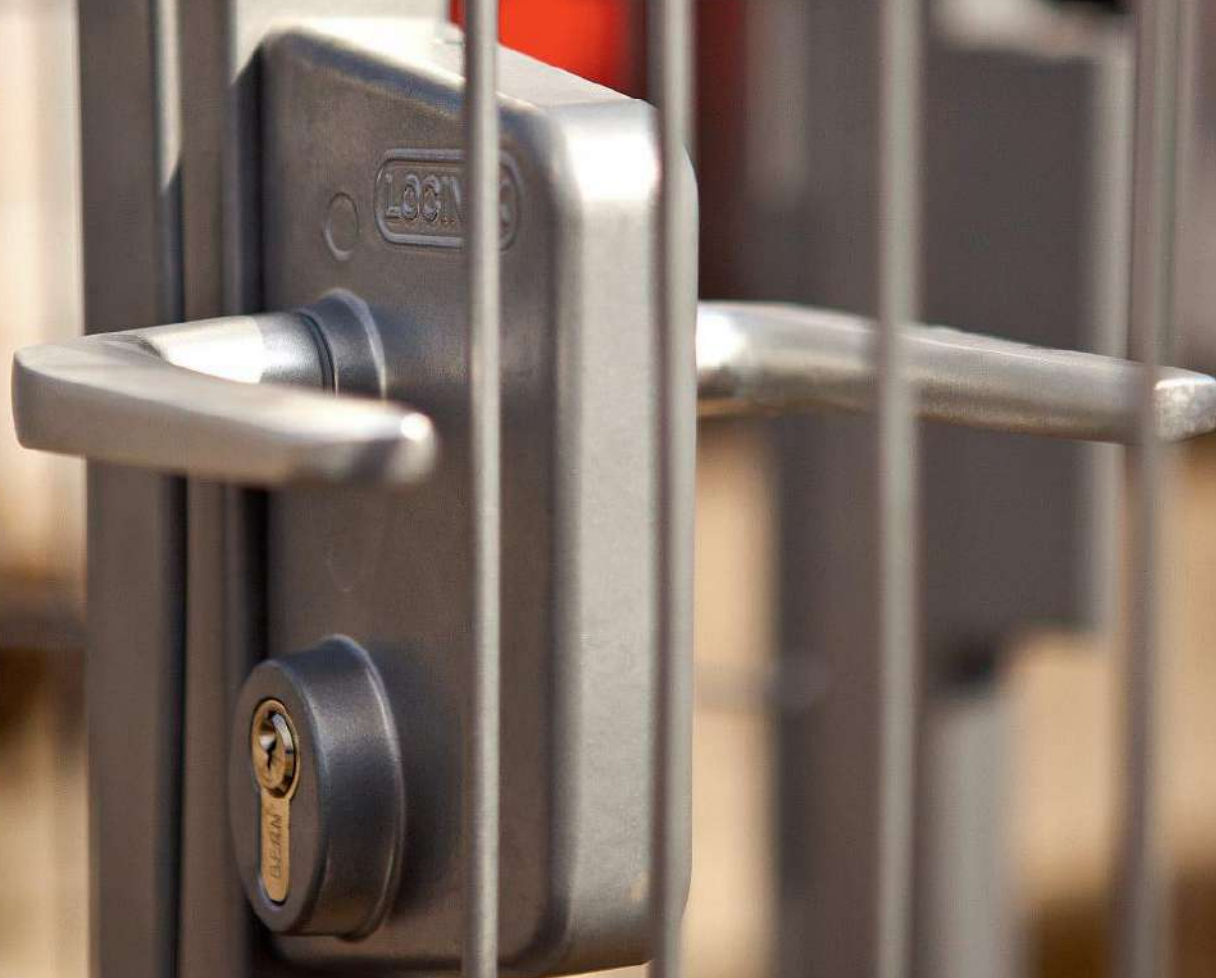

**Калитки и ворота Класик распашные
монтируются с системами ограждения
«ТЕХНА-КЛАСИК».**



КАЛИТКИ И ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ТЕХНА-КЛАСИК»



Ассортимент ворот «ТЕХНА-Классик»

Высота изделия, (мм)	Размер ворот ВхШ (мм)	Параметры столбов ДхШ (мм)	Свободный проем (мм)
930	930x3000	1500x80x80	3000
930	930x4000	1500x80x80	4000
1480	1480x3000	2300x80x80	3000
1480	1480x4000	2300x80x80	4000
1480	1480x6000	2300x120x120	6000
1680	1680x3000	2500x80x80	3000
1680	1680x4000	2500x80x80	4000
1680	1680x5000	2500x120x120	5000
1680	1680x6000	2500x120x120	6000
2030	2030x3000	2850x80x80	3000
2030	2030x4000	2850x80x80	4000
2030	2030x5000	2850x120x120	5000
2030	2030x6000	2850x120x120	6000
2030	2030x8000	3000x140x140	8000
2030	2030x10000	3000x160x160	10000
2400	2400x3000	3200x80x80	3000
2400	2400x4000	3200x80x80	4000
2400	2400x5000	3500x140x140	5000
2400	2400x6000	3500x140x140	6000
2400	2400x8000	3500x140x140	8000
2400	2400x10000	3500x160x160	10000

УСТАНОВКА

Небольшое количество аксессуаров позволяет произвести быстрый и качественный монтаж.

РАМА

Каркас калиток и ворот выполнен из оцинкованной профильной трубы с заполнением панелями «Классик».

Габаритные размеры трубы:

«Классик»: 40x40 мм

«Классик-LX»: 60x40 мм

СТОЛБЫ

Комплекуются столбами квадратного сечения. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Калитки и ворота комплектуются замком, ручкой, притворной планкой, стопорами и метизами. Регулируемые петли позволяют створкам калиток и ворот открываться на 180°.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Оцинкованы (мин. 160 г/м²), и покрыты полимером. Соответствуют всем евростандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Везде, где важен контроль доступа и фактор безопасности: заводы, склады, общественные и административные объекты, спортивные и игровые площадки, школы, парки, аэропорты, военные объекты и др.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.



Ассортимент калиток «ТЕХНА-Классик»

Высота изделия, (мм)	Размер калитки ВхШ (мм)	Параметры столбов ДхШ (мм)	Свободный проем (мм)
930	930x1000	1500x80x60	1000
1480	1480x1000	2300x80x60	1000
1680	1680x1000	2500x80x60	1000
2030	2030x1000	2850x80x60	1000
2030	2030x1500	2850x80x60	1500
2400	2400x1000	3200x80x60	1000

КАЛИТКИ И ВОРОТА
«ТЕХНА-КЛАСИК»



**Калитки и распашные ворота Пром
монтируются с системами ограждения
«ТЕХНА-ПРОМ», «ТЕХНА-СПОРТ»
и «ТЕХНА-ЩИТ».**



КАЛИТКИ И ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ТЕХНА-ПРОМ»

КАЛИТКИ И ВОРОТА
РАСПАШНЫЕ «ТЕХНА-ПРОМ»



Ассортимент ворот «ТЕХНА-Пром»

Высота изделия, (мм)	Размер ворот ВхШ (мм)	Параметры столбов ДхШ (мм)	Свободный проем (мм)
1030	1030x3000	1500x80x80	3000
1030	1030x4000	1500x80x80	4000
1430	1430x3000	2300x80x80	3000
1430	1430x4000	2300x80x80	4000
1430	1430x5000	2300x120x120	5000
1430	1430x6000	2300x120x120	6000
1630	1630x3000	2500x80x80	3000
1630	1630x4000	2500x80x80	4000
1630	1630x5000	2500x120x120	5000
1630	1630x6000	2500x120x120	6000
1830	1830x3000	2600x80x80	3000
1830	1830x4000	2600x80x80	4000
1830	1830x5000	2600x120x120	5000
1830	1830x6000	2600x120x120	6000
2030	2030x3000	2850x80x80	3000
2030	2030x4000	2850x80x80	4000
2030	2030x5000	2850x120x120	5000
2030	2030x6000	2850x120x120	6000
2030	2030x8000	3000x140x140	8000
2030	2030x10000	3000x160x160	10000
2230	2230x3000	3000x80x80	3000
2230	2230x4000	3000x80x80	4000
2230	2230x5000	3000x120x120	5000
2230	2230x6000	3000x120x120	6000
2230	2230x8000	3200x140x140	8000
2230	2230x10000	3200x160x160	10000
2430	2430x3000	3200x80x80	3000
2430	2430x4000	3200x80x80	4000
2430	2430x5000	3500x140x140	5000
2430	2430x6000	3500x140x140	6000
2430	2430x8000	3500x140x140	8000
2430	2430x10000	3500x160x160	10000



УСТАНОВКА

Небольшое количество аксессуаров позволяет произвести быстрый и качественный монтаж.

РАМА

Каркас калиток и ворот выполнен из оцинкованной профильной трубы с заполнением панелями «Пром».

Габаритные размеры трубы:

Калитки: 40x40 мм.

Ворота: 60x40 мм.

СТОЛБЫ

Комплектуются столбами квадратного сечения. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Калитки и ворота комплектуются замком, ручкой, притворной планкой, стопорами и метизами. Регулируемые петли позволяют створкам калиток и ворот открываться на 180°.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Оцинкованы и покрыты полимером. Соответствуют всем евростандартам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Везде, где важен контроль доступа и фактор безопасности: заводы, склады, общественные и административные объекты, спортивные и игровые площадки, школы, парки, аэропорты, военные объекты и др.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

Ассортимент калиток «ТЕХНА-Пром»

Высота изделия, (мм)	Размер калитки ВхШ (мм)	Параметры столбов ДхШ (мм)	Свободный проем (мм)
1030	1030x1000	1500x80x60	1000
1230	1280x1000	2000x80x60	1000
1430	1480x1000	2300x80x60	1000
1630	1680x1000	2500x80x60	1000
1830	1830x1000	2600x80x60	1000
2030	2030x1000	2850x80x60	1000
2230	2230x1000	3000x80x60	1000
2400	2400x1000	3200x80x60	1000



**Калитки и распашные ворота Спорт
монтируются с системами ограждения
«ТЕХНА-СПОРТ».**



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ «ПРОМ-СПОРТ»

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
«ПРОМ-СПОРТ»

ВОРОТА ПРОМ СПОРТ - 1



ОСОБЕННОСТЬ УСТАНОВКИ

Конструкция ворот позволяет установить их в проем между столбами спортивного ограждения вместо панели ограждения.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рама, заполнение рамы (панель), столбы - оцинкованные, обладают очень высокой прочностью и долговечностью.

УСТАНОВКА

Небольшое количество аксессуаров позволяет произвести быстрый и качественный монтаж.

РАМА

Каркас калиток и ворот выполнен из оцинкованной трубы 60x40 мм с заполнением панелями «ПРОМ».

СТОЛБЫ

Комплектуются столбами квадратного сечения. Столб в комплекте с пластиковой заглушкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ворота комплектуются замком, ручкой, притворной планкой, стопорами и метизами. Регулируемые петли позволяют створкам калиток и ворот открываться на 180°.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Оцинкованы и покрыты полимером. Соответствуют всем евро-стандартам.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Везде, где важен контроль доступа и фактор безопасности - заводы, склады, общественные и административные объекты, спортивные и игровые площадки, школы, парки, аэропорты, военные объекты и др.

ВОРОТА ПРОМ СПОРТ - 2



ОСОБЕННОСТЬ УСТАНОВКИ

Конструкция ворот позволяет осуществлять монтаж ворот на столбы ограждения

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рама, заполнение рамы (панель) - оцинкованные, обладают очень высокой прочностью и долговечностью.

УСТАНОВКА

Небольшое количество аксессуаров позволяет произвести быстрый и качественный монтаж.

РАМА

Каркас ворот выполнен из оцинкованной трубы 60x40 мм с заполнением панелями «ПРОМ».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ворота комплектуются замком, ручкой, притворной планкой, стопорами и метизами. Регулируемые петли позволяют створкам калиток и ворот открываться на 180°.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Оцинкованы (мин. 160 г/м²), и покрыты полимером. Соответствуют всем евро-стандартам.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ограждения спортивных и игровых площадок, общественных и административных объектов.

ЦВЕТА: Зеленый RAL 6005. Другие цвета по запросу.



**Ворота откатные монтируются
с системами ограждения
«ТЕХНА-КЛАСИК» и «ТЕХНА-ПРОМ».**



ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

Ассортимент ВОРОТА ОТКАТНЫЕ

Ширина ворот (мм)	Высота ворот (мм)	Тип ворот	Длина створки ворот (мм)	Вес створки ворот (кг)	Расстояние между каретками (мм)
3000	1480	цельные	4300	125	850
3000	1680	цельные	4300	131	850
3000	1830	цельные	4300	135	850
3000	2030	цельные	4300	140	850
3000	2230	цельные	4300	146	850
3000	2400	цельные	4300	150	850
3500	1480	цельные	4950	140	1000
3500	1680	цельные	4950	147	1000
3500	1830	цельные	4950	151	1000
3500	2030	цельные	4950	156	1000
3500	2230	цельные	4950	163	1000
3500	2400	цельные	4950	167	1000
4000	1480	цельные	5600	147	1150
4000	1680	цельные	5600	155	1150
4000	1830	цельные	5600	161	1150
4000	2030	цельные	5600	168	1150
4000	2230	цельные	5600	176	1150
4000	2400	цельные	5600	182	1150
4500	1480	цельные	6300	163	1350
4500	1680	цельные	6300	172	1350
4500	1830	цельные	6300	178	1350
4500	2030	цельные	6300	185	1350
4500	2230	цельные	6300	194	1350
4500	2400	цельные	6300	200	1350
5000	1480	цельные	7200	170	1525
5000	1680	цельные	7200	179	1525
5000	1830	цельные	7200	187	1525
5000	2030	цельные	7200	196	1525
5000	2230	цельные	7200	206	1525
5000	2400	цельные	7200	214	1525
6000	1480	сборные	8400	190	1725
6000	1680	сборные	8400	202	1725
6000	1830	сборные	8400	212	1725
6000	2030	сборные	8400	223	1725
6000	2230	сборные	8400	235	1725
6000	2400	сборные	8400	245	1725
8000	1480	сборные	11000	217	2325
8000	1680	сборные	11000	230	2325
8000	1830	сборные	11000	243	2325
8000	2030	сборные	11000	256	2325
8000	2230	сборные	11000	269	2325
8000	2400	сборные	11000	281	2325



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Крыло ворот – 1 шт.;
- Несущие каретки с регулируемыми платформами – 2 шт.;
- Поддерживающий ролик – 1 шт.;
- Несущий столб – 1 шт.;
- Улавливающий столб – 1 шт.;
- Автоматика для управления воротами – дополнительная опция.

КРЫЛО ВОРОТ

Сварная конструкция выполнена из оцинкованной трубы сечением 60x40 мм. С заполнением панелями КЛАСИК или ПРОМ. Ворота с шириной проема до 6 м выполняются цельносварными, более 6 м выполняются: двухстворчатыми (два крыла ворот) или одностворчатыми сборными с цельной несущей балкой. В комплект крыла ворот входит ручная стопор с замком и ручка для открытия ворот.

НЕСУЩИЙ И УЛАВЛИВАЮЩИЙ СТОЛБ

Столбы выполнены из квадратной оцинкованной трубы с приваренным основанием. В зависимости от ширины проема ворот столбы выполняются одиночными или П-образной формы. На столбах предусмотрены крепления улавливающих и направляющих роликов.


ДВИЖЕНИЕ ВОРОТ

Ворота выполняются с правосторонним, левосторонним открытием и двухсторонним открытием.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ


Оцинкованы и покрыты полимером. Соответствуют всем евростандартам.

ЦВЕТА: Зеленый RAL6005. Другие цвета по запросу.





**Наборы аксессуаров
для систем ограждения.**



АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для столба 60x40 мм		Для столба 80x60 мм	
болт М8х60	2 шт.	болт М8х80	2 шт.
шайба 8	4 шт.	шайба 8	4 шт.
гайка М8	2 шт.	гайка М8	2 шт.

НАКОНЕЧНИК Г-ОБРАЗНЫЙ

Наконечник Г-образный выполнен из листовой стали (S=2 мм), оцинкован и покрыт полимером, цвет зеленый RAL 6005. В наконечнике вмонтированы резьбовые втулки для крепления панелей (козырькового ограждения), 3-х рядов колючей проволоки, ПББ, СББ и других дополнительных средств безопасности. Изготавливается 2-х типов: для столба 60x40 и 80x60 мм.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для столба 60x40 мм		Для столба 80x60 мм	
болт М8х60	2 шт.	болт М8х80	2 шт.
шайба 8	4 шт.	шайба 8	4 шт.
гайка М8	2 шт.	гайка М8	2 шт.

НАКОНЕЧНИК Y-ОБРАЗНЫЙ

Наконечник Y-образный выполнен из листовой стали (S=2 мм), оцинкован и покрыт полимером, цвет зеленый RAL 6005. В наконечнике вмонтированы резьбовые втулки для крепления панелей (козырькового ограждения), 6-ти рядов колючей проволоки, ПББ, СББ и других дополнительных средств безопасности. Изготавливается 2-х типов: для столба 60x40 и 80x60 мм.




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК

Вертикальный (удлиненный) наконечник – часть удлиненного стандартного столба. Длина удлинения 450 мм. На удлинении расположены 3 резьбовые втулки для крепления колючей проволоки, АКЛ или ПББ с помощью фиксатора «Классик» (или скобы) и винта М6.



НАБОР КРЕПЕЖА «КЛАССИК»

Набор крепежа «Классик» состоит из фиксатора «Классик» и винта М6х40 с внутренним шестигранником. Набор крепежа предназначен для крепления панелей «Классик» к столбам «Классик» 60x40 и 80x60 мм, и панелей «Пром» к столбам «Пром» 60x40 мм. Фиксатор «Классик» выполнен из листовой стали (S=3мм), оцинкован и покрыт полимером, цвет зеленый RAL 6005.



НАБОР КРЕПЕЖА «ПРОМ»

Набор крепежа «Пром» состоит из фиксатора «Пром», резиновых уплотнителей и болта М8х60. Набор крепежа предназначен для крепления панелей «Пром» к столбам «Пром» 80x60 мм системы ограждения Техна Спорт. Фиксатор «Пром» выполнен из листовой стали (S=3 мм), оцинкован и покрыт полимером, цвет зеленый RAL 6005.



КЛИПСА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Выполнена из листовой нержавеющей стали S=1,5 мм. Клипса предназначена для крепления панелей «Классик» между собой при организации поворотов ограждения и в случае монтажа ограждения на крутых спусках и подъемах.



НАБОР КРЕПЕЖА «ЭКО»

Набор крепежа «ЭКО» состоит из обжимного фиксатора «ЭКО», двух болтов М6х25 и двух гаек М6. Набор крепежа предназначен для крепления панелей «ЭКО» к столбам «ЭКО» диаметром 45 мм. Фиксатор «ЭКО» отлит из ударопрочной пластмассы, стойкой к метеоусловиям.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Для столба 60x40 мм	
болт М8х60	2 шт.
шайба 8	4 шт.
гайка М8	2 шт.

ОСНОВАНИЕ СБОРНОЕ

Основание сборное предназначено для монтажа столбов на существующем фундаменте. Выполнено из листовой стали (S=3 мм), оцинковано и покрыто полимером, цвет зеленый RAL 6005. Изготавливается для столбов 60x40 мм.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Мировая практика обеспечения безопасности доступа на объект поставила Спиральный Барьер Безопасности на первые позиции по популярности. Без данного вида ограждения не обходится ни один режимный объект в мире

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАРЬЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Дополнительный барьер безопасности



Наша задача — удовлетворить запросы по ограждению периметра даже с самыми жесткими требованиями по безопасности. Потому «ТЕХНА» разработала и наладила производство колюче-режущих заградительных барьеров безопасности.

Благодаря автоматизированным линиям производства и тщательному подбору сырья «ТЕХНА» добилось прекрасных качественных и прочностных характеристик АКЛ, ПББ и СББ.

Широкая размерная группа от 400 до 950 мм в диаметре и от 3-х до 7-ми мест скрепления витков — позволит подобрать Колючее заграждение на любой объект. Применение высокоуглеродистой оцинкованной проволоки ГОСТ 9850-72 марки «Сталь 70» в сердцевине АКЛ в паре с обвитой, оцинкованной колючей лентой позволило достичь лучших результатов на рынке, подтвержденных многолетними контрактами с самыми требовательными организациями страны.

Ассортимент Спирального Барьера Безопасности (СББ)

Поставляется в бухтах.

Диаметр СББ:

400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм

Количество креплений витков:

3-и, 5-ть и 7-мь скоб

Кол-во витков в одной бухте

50.

Длина растяжки бухты СББ зависит от диаметра СББ и кол-ва креплений витков.

Ассортимент Плоского Барьера Безопасности (ПББ)

Поставляется в картах.

Размер ПББ (диаметр — габаритная длина/рабочая длина):

400 — 3400/3000 мм,	500 — 3500/3000 мм	700 — 2800/3500 мм	900 — 2700/3600 мм
450 — 3375/2925 мм	600 — 3600/3000 мм	800 — 2800/3600 мм	

Ассортимент Армированной Колючей Ленты (АКЛ)

Нить АКЛ поставляется в бухтах.

Длина нити АКЛ в бухте от 50 до 75 м.п.



МОБИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Быстрое и качественное решение для
ограждения строительных площадок и зон
со временным ограничением доступа.



МОБИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Максимально простая и надежная конструкция Мобильного ограждения от ТЕХНА позволит в кратчайшие сроки установить периметр временного ограждения на большинстве объектов. Ограждение состоит из секций и дополнительных аксессуаров – соединителей и монтажных оснований.

УСТАНОВКА

Монтаж секций Мобильного ограждения производится как на площадку с использованием монтажного основания с утяжелителем, так и с помощью опор, монтируемых прямо в грунт. Универсальная конструкция секций также позволяет производить монтаж на специальные блоки-утяжелители, выполненные из бетонных смесей или из композитных материалов.

СЕКЦИИ

Секции Мобильного ограждения выпускаются в двух типоразмерах: высотой 1,5 м и 2,0 м.

Рабочая длина секции – 2,0 - 3,5 м.

Диаметр оцинкованной проволоки – 3 мм.

Каркас рамы изготовлен из оцинкованной трубы диаметром 45 мм.

Дополнительные аксессуары изготовлены из оцинкованной трубы 40x20 мм.


ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Панели сварены из оцинкованной проволоки. Каркас рамы и аксессуары – из оцинкованной трубы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительные площадки и зоны со временным ограничением доступа

Высота ограждения, (мм)	Размер панели, Высота x Ширина, (мм)
1500	1500x3100
2000	2000x3100





Системы ограждения TEXNA – это залог безопасности вашей территории – основное послание бренда конечному потребителю. Единоразовое вложение средств в систему ограждения из комплектующих TEXNA позволит покупателю обрести безопасность и спокойствие на долгие годы.

