







ТЕССА

ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ
ОГРАЖДЕНИЙ И СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРИМЕТРА

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

СЕТКА
СВАРНАЯ
ПЛЕТЕНАЯ
типовые решения

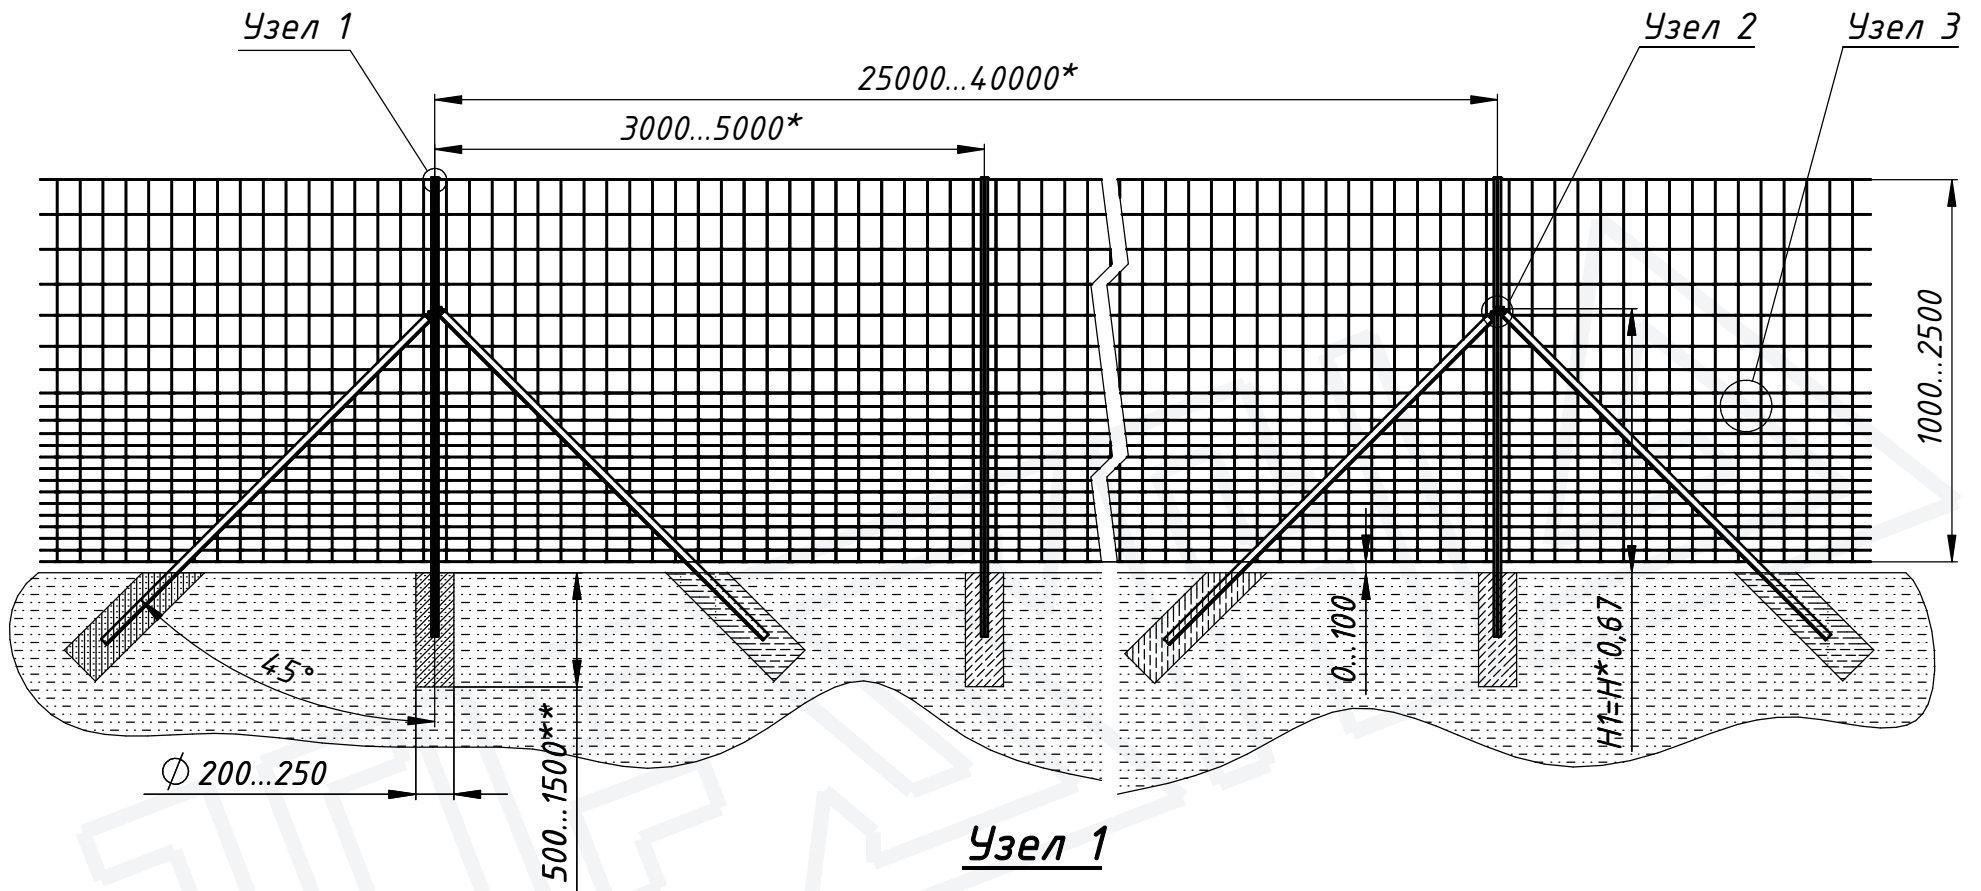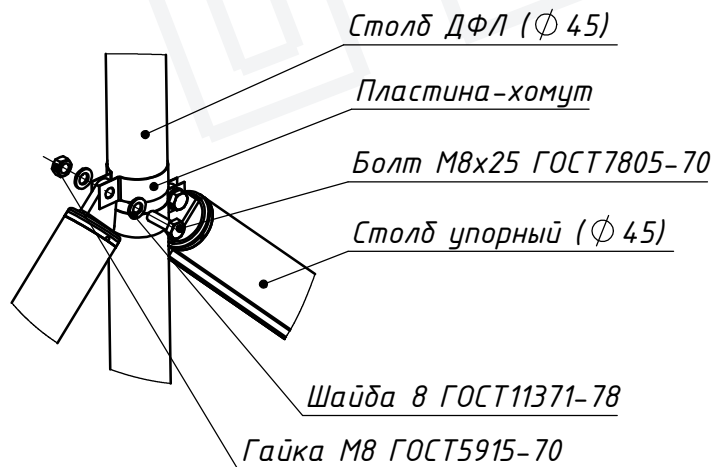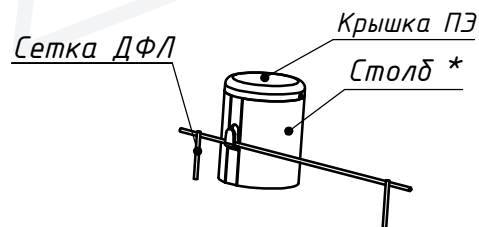

**Узел 2****Узел 1****Узел 3**

- * - Рекомендуемый размер
- *** - Глубину фундамента под столбы ограждения необходимо выполнить из расчета: "Глубина промерзания грунта"+200...300мм
- Упорные столбы устанавливать на углах поворота ограждения, как в горизонтальной так и вертикальной плоскостях.
- Сетка ДФЛ изготавливается из Проволоки ОЦ 1,8мм, крайние горизонтальные пруты из Проволоки ОЦ 2,5мм.
- Конструкция ограждения позволяет закапывать его в землю, организовывая таким образом антиподкопную конструкцию.
- Крепление рулонов сетки ДФЛ между собой производится скобами Омега 16/20 или методом скрутки проволоки.
- При необходимости, после монтирования сетки на столбы выполнить натяжку сетки методом изгиба горизонтальных прутов (см. узел 3).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Система ограждения "ДФЛ"

Лист

1

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

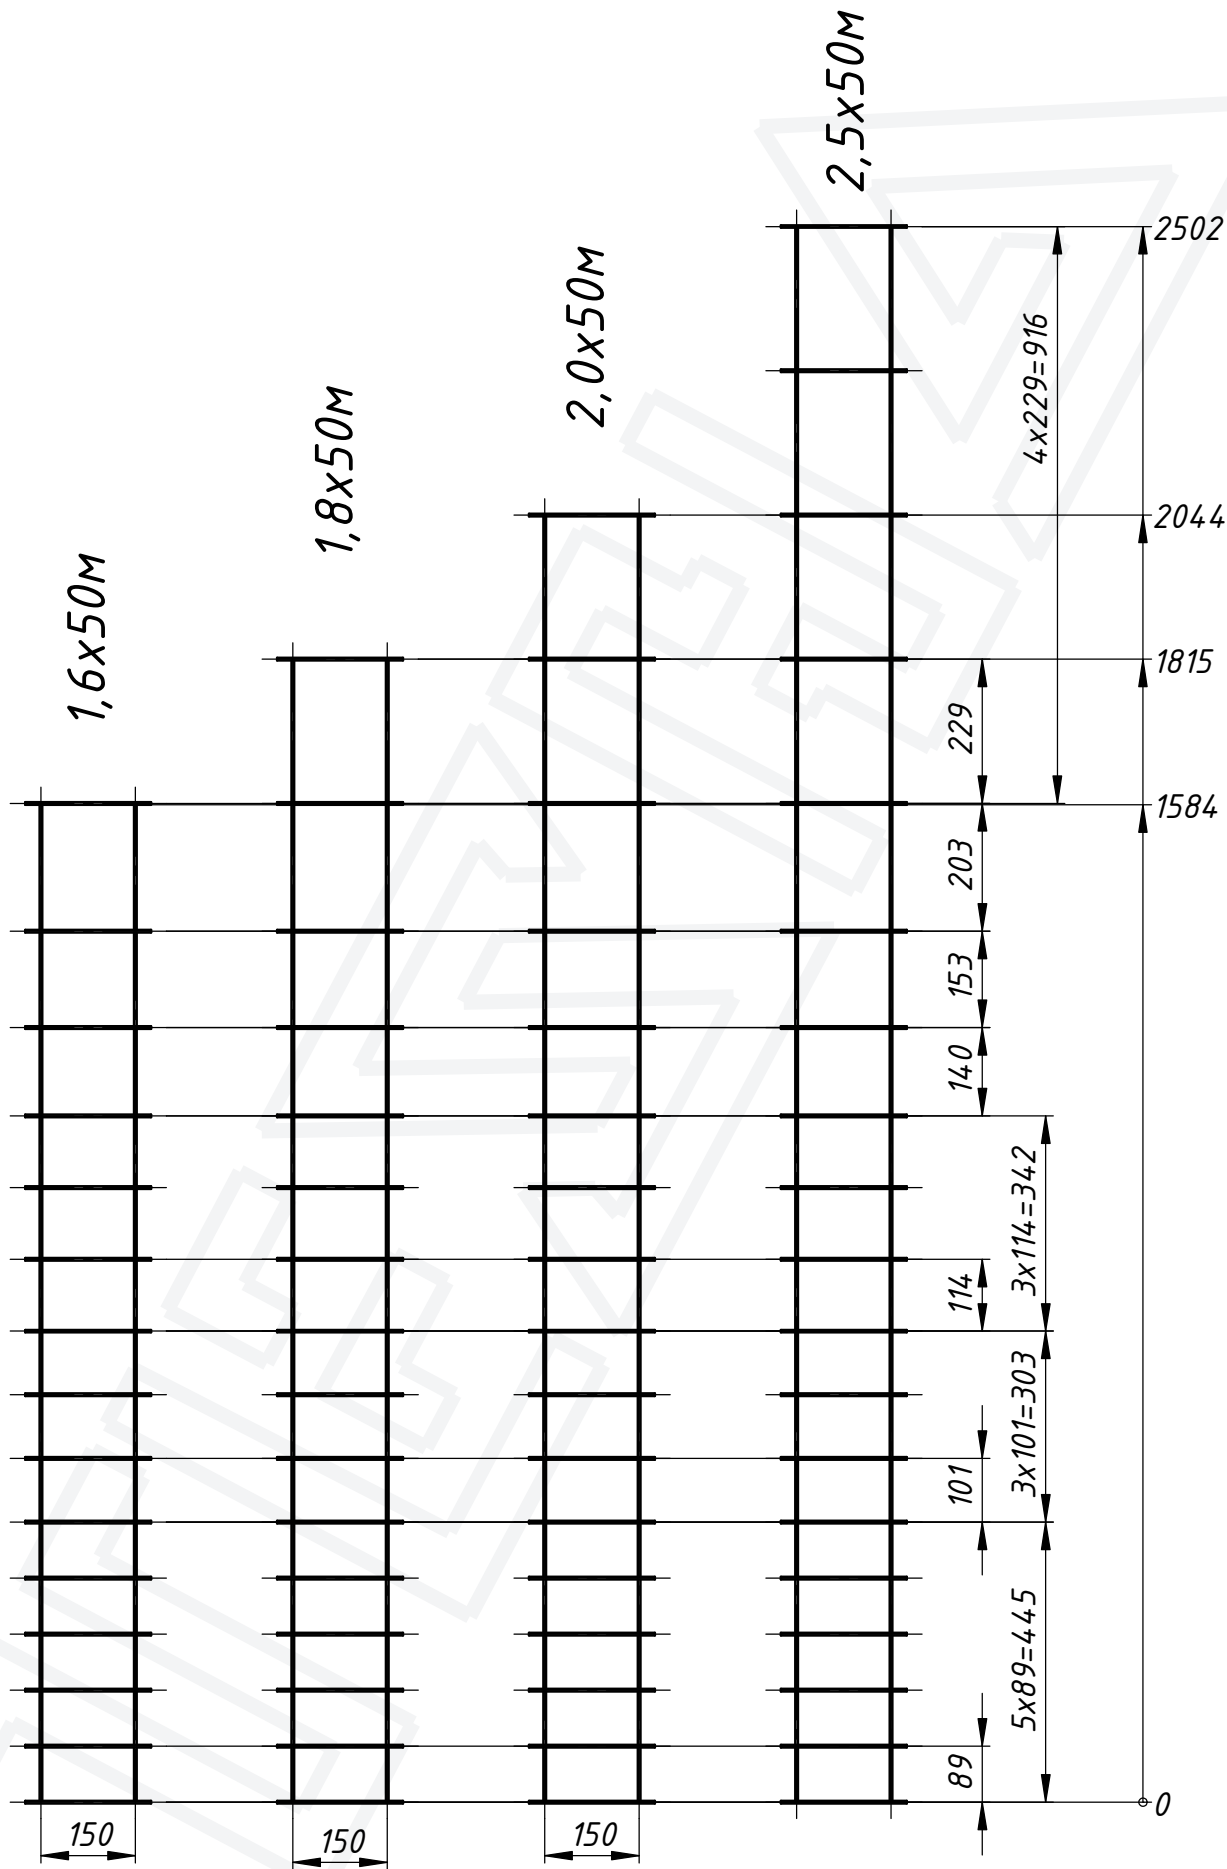


1. Сетка плетеная ДФЛ изготавливается из Проволоки ОЦ 1,8, крайние горизонтальные пруты из Проволоки ОЦ 2,5мм
2. Сетка плетеная ДФЛ поставляется в рулонах. Длина сетки в рулоне 50 м.п.

Сетка плетеная ДФЛ Стандартный модельный ряд

Лист
2

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

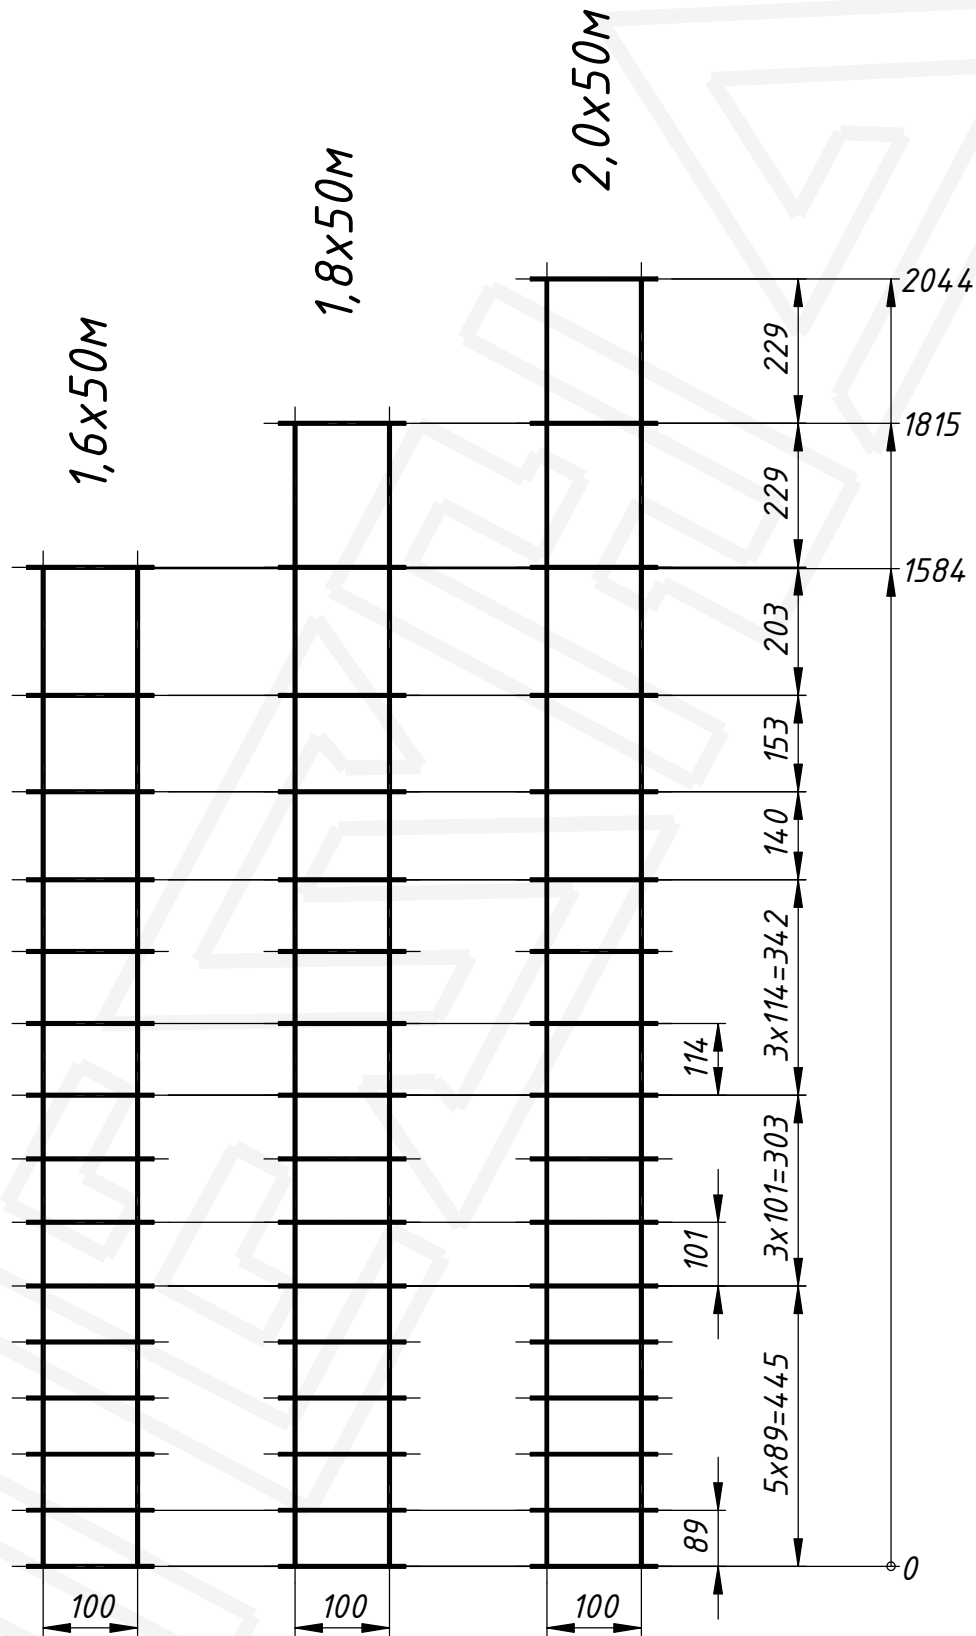

1. Сетка сварная ДФЛ изготавливается из Проволоки ОЦ 1,8 или 2,0 мм
2. Сетка сварная ДФЛ поставляется в рулонах. Длина сетки в рулоне 25 м.п.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Сетка сварная ДФЛ
Стандартный модельный ряд

Копировал

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инва. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

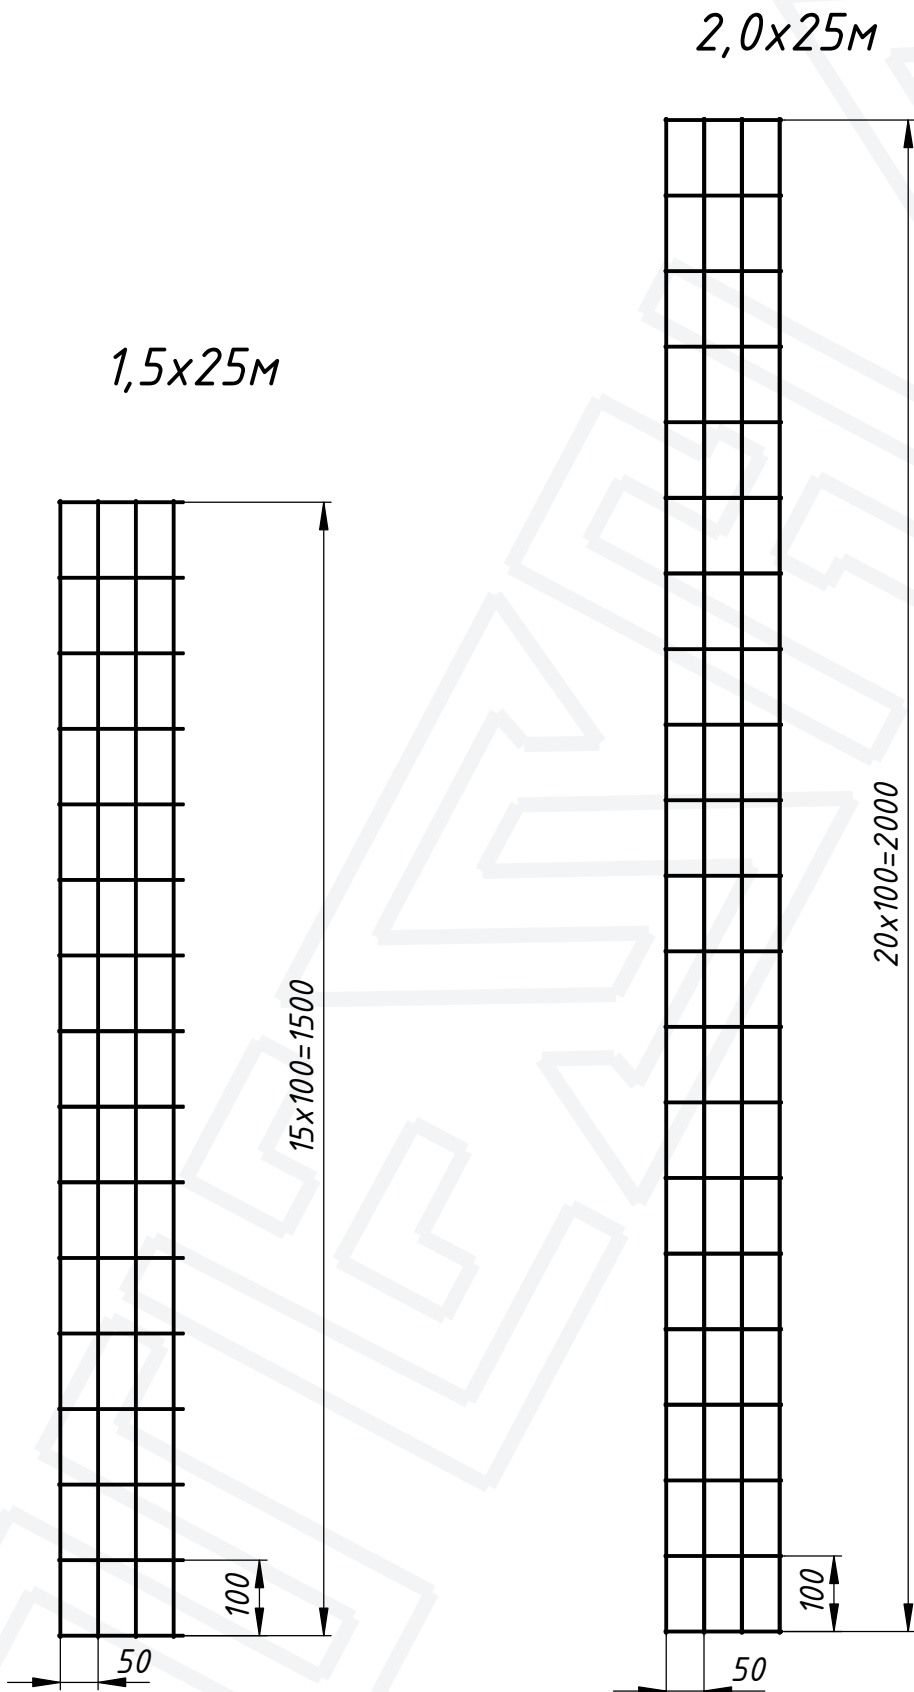

1. Сетка сварная изготавливается из Проволоки ОЦ 1,8 или 2,0 мм
2. Сетка сварная ДФЛ поставляется в рулонах. Длина сетки в рулоне 25 м.п.
3. Сетки с другими параметрами ячейки, высотой и длиной рулона изготавливаются под заказ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Сетка сварная
Стандартный модельный ряд

Копировал

Лист

4

Формат А4

